

# Ganzglas-Schiebetür vor der Wand laufend

## Ganzglas-Schiebetür

ohne Umfassungszarge, vor der Wand laufend, Türblatt inkl.  
Griffmuschel, Ganzglas-Türblatt 8 mm ESG Floatglas

### Montage ohne Zarge

(Leibung muss geputzt sein!)

### Lieferbar für Norm-Wandöffnungen

(abweichende Maße auf Anfrage!)

**Das Türblatt** besteht aus 8 mm ESG Float blank (Einscheiben-Sicherheitsglas Klarglas, weitere Glasmodelle möglich).

**Die Griffmuschel** ist rund und in der Ausführung F69 Edelstahl matt. In geöffnetem Zustand steht das Türblatt immer in der Öffnung vor, damit die Griffmuschel erreichbar bleibt und die Klemmgefahr minimiert ist.

**Die Schienenblende** verdeckt die Schiene mit Rollensystem und wird in der Oberfläche in Alu-Optik ausgeführt.

### Optional:

- Ausführung mit Griffstange ca. 350 mm, Edelstahl matt
- Ausführung mit Soft-Stopp Dämpfungssystem (sanftes Abstoppen des Türblattes)
- Satinato- oder Motivglas gemäß vorgegebenem Sortiment


### Das Schiebetür-Element ist nicht dichtschießend, nicht blickdicht und nicht abschließbar!

- das Ganzglas-Türblatt hat einen Abstand zur Wand von ca. 19 mm!
- Wir empfehlen passende Fußleisten oder Sockelfliesen erst nach der Türmontage anzubringen!

### Ausführung auch zweiflügelig möglich

- Bei 2-flg. Elementen wird die Schienenblende mittig gestoßen!
- Wir empfehlen bei 2-flg. Glastüren die Verwendung des Soft-Stopp Dämpfungssystems!

### Ausführung ohne Zarge

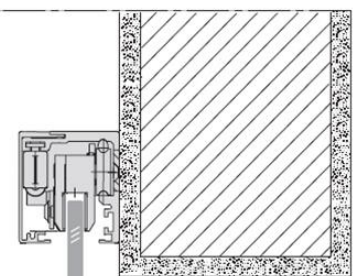

ca. 19 mm



OKFF

# Ganzglas-Schiebetür vor der Wand laufend



Modell Dieci mit Griffstange 350 mm



Modell Dieci mit Griffstange 350 mm



Modell Klarglas mit Griffstange 350 mm



Modell Pittura mit Griffmuschel Edelstahl matt

