

Ganzglas-Schiebetür vor der Wand laufend

Ganzglas-Schiebetür

ohne Umfassungszarge, vor der Wand laufend, Türblatt inkl. Griffmuschel, Ganzglas-Türblatt 8 mm ESG Floatglas

Montage ohne Zarge (Leibung muss geputzt sein!)

Lieferbar für Norm-Wandöffnungen
(abweichende Maße auf Anfrage!)

Das Türblatt besteht aus 8 mm ESG Float blank (Einscheiben-Sicherheitsglas Klarglas, weitere Glasmodelle möglich). Die Griffmuschel ist rund und in der Ausführung F69 Edelstahl matt. In geöffnetem Zustand steht das Türblatt immer in der Öffnung vor, damit die Griffmuschel erreichbar bleibt und die Klemmgefahr minimiert ist.

Die Schienenblende verdeckt die Schiene mit Rollensystem und wird in der Oberfläche in Alu-Optik ausgeführt.

Optional:

- Ausführung mit Griffstange ca. 350 mm, Edelstahl matt
- Ausführung mit Soft-Stopp Dämpfungssystem (sanftes Abstoppen des Türblattes)
- Satinato- oder Motivglas gemäß vorgegebenen Sortiment


Das Schiebetür-Element ist nicht dichtschließend, nicht blickdicht und nicht abschließbar!

- das Ganzglas-Türblatt hat einen Abstand zur Wand von ca. 19 mm!
- Wir empfehlen passende Fußleisten oder Sockelfliesen erst
- nach der Türenmontage anzubringen!

Ausführung auch zweiflügelig möglich

- Bei 2-flg. Elementen wird die Schienenblende mittig gestoßen!
- Wir empfehlen bei 2-flg. Glastüren die Verwendung des Soft-Stopp Dämpfungssystems!

Ausführung ohne Zarge

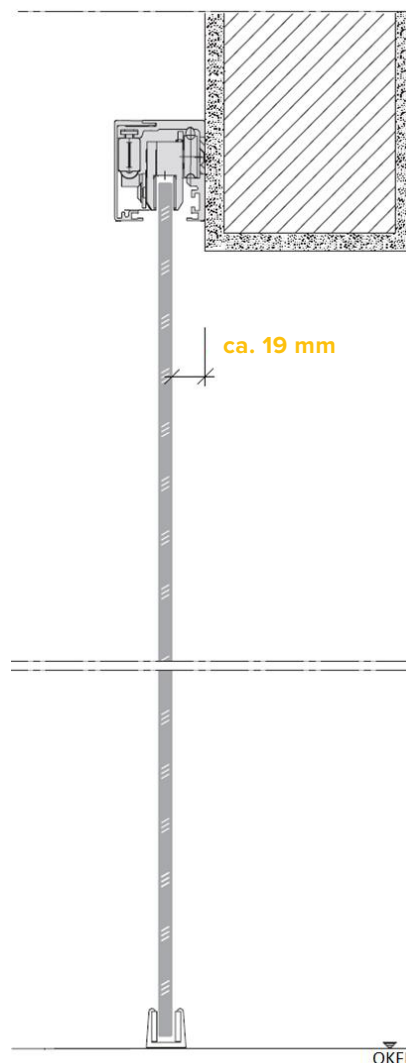

OKFF

Ganzglas-Schiebetür vor der Wand laufend



Modell Pittura mit Griffmuschel Edelstahl matt



Modell Klarglas mit Griffstange 350 mm



Modell Dieci mit Griffstange 350 mm



Modell Dieci mit Griffstange 350 mm